

HANDLEBAR TANK 2,1 L 0,56 GAL

SERBATOIO MANUBRIO 2,1 L

COD. 500002597 REV.7

WARNING / ATTENZIONE

INSTALLATION BY A QUALIFIED, OEM-AUTHORIZED MECHANIC IS STRONGLY RECOMMENDED.
SI RACCOMANDA VIVAMENTE L'INSTALLAZIONE DA PARTE DI UN MECCANICO QUALIFICATO E AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE.



PRE-INSTALLATION / PREPARAZIONE INSTALLAZIONE

Before installation, thoroughly clean the inside of the fuel tank to remove any manufacturing residues. The tank must be completely dry and free of all moisture prior to use. Failure to remove all moisture may result in fuel contamination and engine performance issues.


Prima dell'installazione, pulire accuratamente l'interno del serbatoio del carburante per rimuovere eventuali residui di fabbricazione. Il serbatoio deve essere completamente asciutto e privo di qualsiasi umidità prima dell'uso. La mancata rimozione di tutta l'umidità può causare la contaminazione del carburante e problemi di prestazioni del motore.



INSTALLATION SAFETY / SICUREZZA INSTALLAZIONE

It is EXTREMELY IMPORTANT that the fuel tank is properly installed. To ensure proper installation, it is STRONGLY RECOMMENDED that the tank is installed only by a qualified OEM licensed dealership mechanic. Improper installation could result in serious injuries or death. If self-installed NOTE THE FOLLOWING: particular attention must be paid to excessive fuel line length and fuel line proximity to hot engine areas and pipes to prevent fire. Install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. Do not start or operate the vehicle if there are any fuel leaks! Read all instructions first before beginning installation. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.

È ESTREMAMENTE IMPORTANTE che il serbatoio del carburante sia installato correttamente. Per garantire una corretta installazione, SI RACCOMANDA FORTEMENTE che il serbatoio venga installato solo da un meccanico qualificato di una concessionaria con licenza OEM. Un'installazione non corretta potrebbe provocare lesioni gravi o mortali. Se installato autonomamente **NOTA QUANTO SEGUE**: prestare particolare attenzione alla lunghezza eccessiva della tubazione del carburante e alla vicinanza della tubazione del carburante ad aree e tubi caldi del motore per prevenire incendi. Installare questo serbatoio del carburante solo in un'area ben ventilata, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. Non avviare o utilizzare il veicolo in caso di perdite di carburante! Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.



REASSEMBLY / RIMONTAGGIO

Where metal inserts are present, we strongly recommend applying anti-seize/grease lubricant to the screws during reassembly.

In presenza di inserti in metallo, raccomandiamo vivamente l'applicazione di grasso antigrippante sulle viti durante la fase di rimontaggio.

DISCLAIMER / LIBERATORIA

This product is sold 'AS IS' with no warranty, express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Due to uncontrolled variables in the rotational molding process, the fuel tank may vary in size and shape by up to 7% from the manufacturer's originally listed capacity. It is the user's sole responsibility to ensure that this fuel tank is installed by a qualified OEM-authorized mechanic and that the product is used in compliance with all applicable laws and regulations. Acerbis assumes no liability for injury, death, or property damage resulting from improper installation, misuse, or modification.

Questo prodotto viene venduto "COSÌ COM'È" senza alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. A causa di variabili incontrollabili nel processo di stampaggio rotazionale, il serbatoio può variare in forma e dimensioni fino al 7% rispetto alla capacità originariamente dichiarata dal produttore. È esclusa responsabilità dell'utente assicurarsi che questo serbatoio sia installato da un meccanico qualificato e autorizzato dal costruttore e che il prodotto venga utilizzato in conformità a tutte le leggi e normative applicabili. Acerbis non si assume alcuna responsabilità per lesioni, morte o danni a cose derivanti da installazione impropria, uso improprio o modifiche.

****FOR COMPETITION USE ONLY - SOLO PER USO IN COMPETIZIONI FUORISTRADA****

EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.
 VIA SERIO, 37
 24021 ALBINO (BG)
 ITALY

U.S.A.

ACERBIS U.S.A. INC.
 474 OLD HARDGRAVES RD
 LEXINGTON NC 27295
 U.S.A.

UNITED KINGDOM


ACERBIS U.K LTD
 UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
 KINGSTON, MILTON KEYNES
 MK10 0BY
 GREAT BRITAIN

HANDLEBAR TANK 2,1 L 0,56 GAL

SERBATOIO MANUBRIO 2,1 L

COD. 500002597 REV.7

ACERBIS PARTS

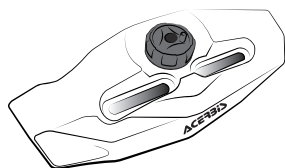

A - (1 PCS)



B - (1 PCS)



C - (1 PCS)



D - (1 PCS)



E - (1 PCS)



F - (4 PCS)



N - (1 PCS)



H - (2 PCS)



L - (2 PCS)




I - (2 PCS)



M - (2 PCS)




G - (2 PCS)

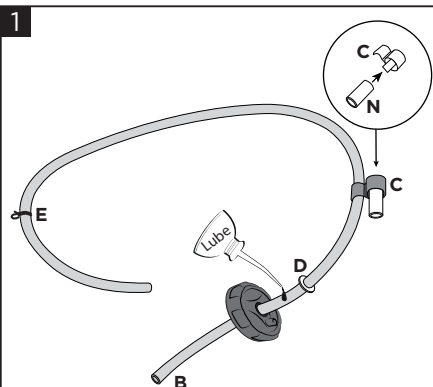


1
Remove the cap from the Acerbis tank. Put the tube (N) in the cable guide (C). Put in the tube the cable seal (D) (for facilitate the assembling use lube), the metallic clip (E), the cable guide (C) (with the tube N) and the cap (with the gasket assembled). ATTENTION the tube (B) must touch the bottom of the tank.

Svitare dal serbatoio Acerbis il tappo. Inserire tubo (N) nella guida cavo/sfiato (C). Infilare nel tubo il passacavo (D) (per facilitare il montaggio utilizzare grasso) la clip metallica (E), la guida cavo/sfiato (C) (con il tubo N), e il tappo (con la guarnizione interna). ATTENZIONE il tubo (B) deve toccare il fondo del serbatoio.

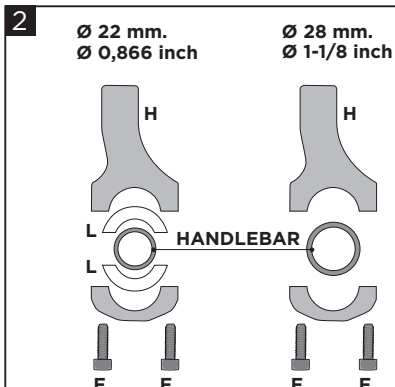


2
For the handlebars with diameters 0,866 inch use the spacers (L), for the handlebars with diameters 1-1/8 inch don't use the spacers (L).
Con manubrio di diametro 22mm, utilizzare i distanziali (L). Con manubrio di diametro 28mm non usare i distanziali (L).

Con manubrio di diametro 22mm, utilizzare i distanziali (L). Con manubrio di diametro 28mm non usare i distanziali (L).

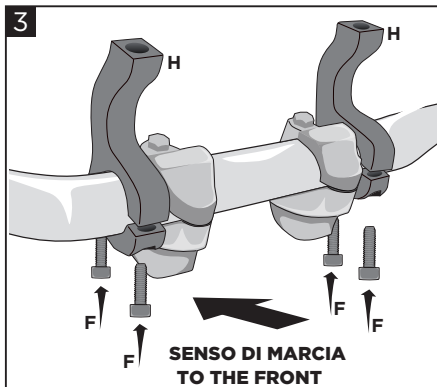


3
Fix the brackets (H) on the handlebar without closing completely the screws (F).
Fissare i braccialetti (H) sul manubrio senza serrare completamente le viti (F).

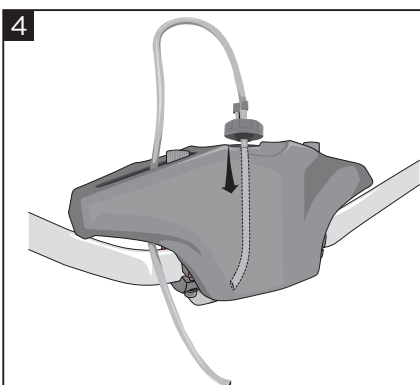


4
Fill the tank of the bike and the additional on the handlebars, assemble the cap making sure that the syphon tube goes to the bottom of the fuel tank.

Riempire il serbatoio della moto e quello supplementare del manubrio, ed inserire il tubo (montato) nella parte più bassa del serbatoio supplementare.

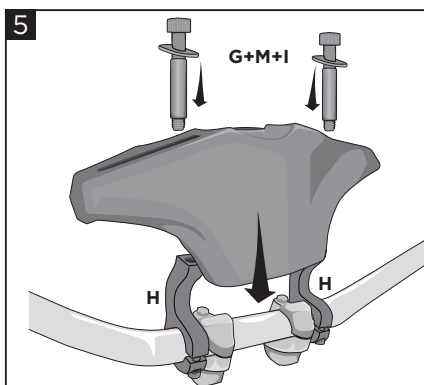

5
Place the additional tank on the handle-bar and fix it on the brackets.

Posizionare il serbatoio supplementare sul manubrio e fissarlo ai braccialetti.

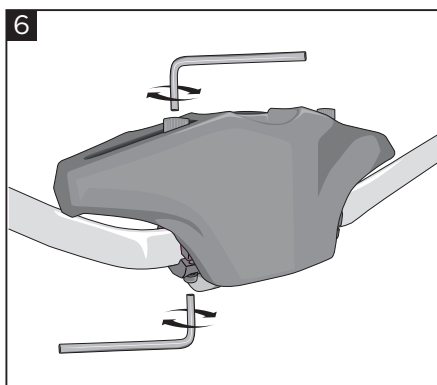

6
Tighten the screw of the brackets and of the additional tank on the handle-bars.
Serrare le viti dei braccialetti e del serbatoio supplementare al manubrio.

EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.
VIA SERIO, 37
24021 ALBINO (BG)
ITALY

U.S.A.


ACERBIS U.S.A. INC.
474 OLD HARDGRAVES RD
LEXINGTON NC 27295
U.S.A.

UNITED KINGDOM

ACERBIS U.K LTD
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
KINGSTON, MILTON KEYNES
MK10 0BY
GREAT BRITAIN

HANDLEBAR TANK 2,1 L 0,56 GAL SERBATOIO MANUBRIO 2,1 L

COD. 500002597 REV.7

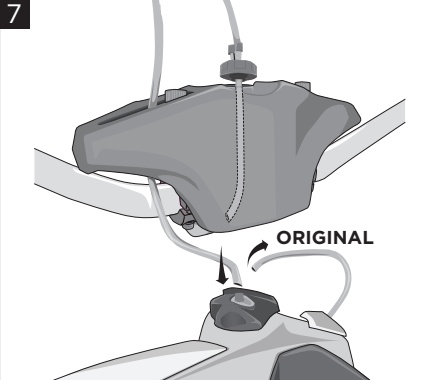

Remove the breather pipe from the original tank and introduce in the cap the Acerbis pipe.

Eliminare il tubo di sfiato originale e inserire nel tappo il tubo in dotazione.

EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.
VIA SERIO, 37
24021 ALBINO (BG)
ITALY

U.S.A.

ACERBIS U.S.A. INC.
474 OLD HARDGRAVES RD
LEXINGTON NC 27295
U.S.A.

UNITED KINGDOM

ACERBIS U.K LTD
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
KINGSTON, MILTON KEYNES
MK10 0BY
GREAT BRITAIN